

KFH-P08RB形

KFH-P2A / P3A形

KFH-P2A


仕 様 表		
項 目	形 名	KFH-P2A
使用温度範囲	室内ユニット	3~40 *2
除湿 電 気 特 性	除 湿 能 力 *1	ℓ/h
	消 費 電 力	kW
	運 転 電 流	A
	力 率	%
始 動	電 流	A
電 源		三相 200V 50/60Hz
室内ユニット	圧 縮 機	形 式
		電動機称出力
		クランクケースヒータ
	送 風 機	形 式
		電動機称出力
		機 外 静 圧
	標準風量	m³/min
	冷 凍 機 油	ℓ
	封 入 量	kg
室外ユニット	冷 媒	冷 媒 制 御
	除 霜 方 式	
	エ ア フ ィ ル タ	
	保 護 装 置	
	運 転 調 節 装 置	
	付 属 品	
	塗 装 色 く マ ン セ ル 記 号	
	外形寸法く高さ×幅×奥行	mm
	製 品 質 量	kg

注1. 除湿能力 *1は、室内吸込空気乾球温度25℃(DB)、相対湿度80%で除湿運転した場合の値を示します。
 2. 使用温度範囲 *2の詳細は右図を参照ください。
 3. 仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。


※電気結線図はP.40を参照願います。
 オプション部品はP.55を参照願います。

●室内機吹出し部には別売部品の「プレナム」または「吹出ダクトフランジ」のどちらかを必ず手配、取付け願います。


能力線図

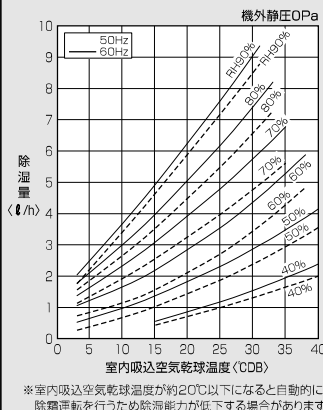

使用範囲

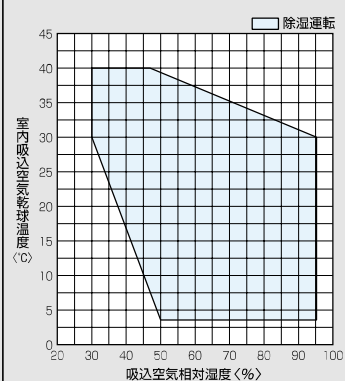

加熱量と吹出空気温度特性線図

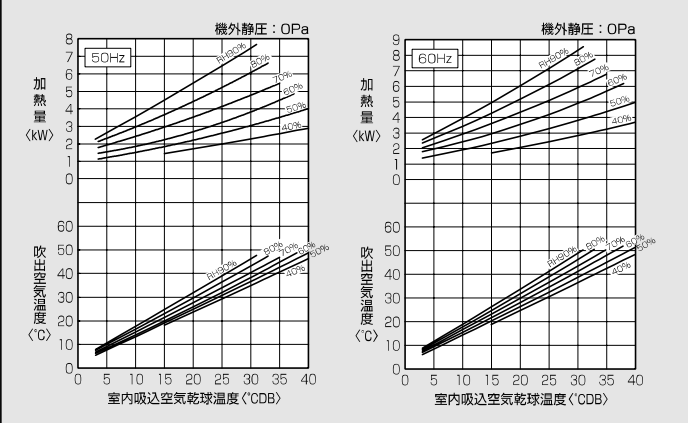

KFH-P3A


仕 様 表		
項 目	形 名	KFH-P3A
使用温度範囲	室内ユニット	3~40 *2
除湿 電 気 特 性	除 湿 能 力 *1	ℓ/h
	消 費 電 力	kW
	運 転 電 流	A
	力 率	%
始 動	電 流	A
電 源		三相 200V 50/60Hz
室内ユニット	圧 縮 機	形 式
		電動機称出力
		クランクケースヒータ
	送 風 機	形 式
		電動機称出力
		機 外 静 圧
	標準風量	m³/min
	冷 凍 機 油	ℓ
	封 入 量	kg
室外ユニット	冷 媒	冷 媒 制 御
	除 霜 方 式	
	エ ア フ ィ ル タ	
	保 護 装 置	
	運 転 調 節 装 置	
	付 属 品	
	塗 装 色 く マ ン セ ル 記 号	
	外形寸法く高さ×幅×奥行	mm
	製 品 質 量	kg

注1. 除湿能力 *1は、室内吸込空気乾球温度25℃(DB)、相対湿度80%で除湿運転した場合の値を示します。
 2. 使用温度範囲 *2の詳細は右図を参照ください。
 3. 仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。


※電気結線図はP.40を参照願います。
 オプション部品はP.55を参照願います。

●室内機吹出し部には別売部品の「プレナム」または「吹出ダクトフランジ」のどちらかを必ず手配、取付け願います。


能力線図

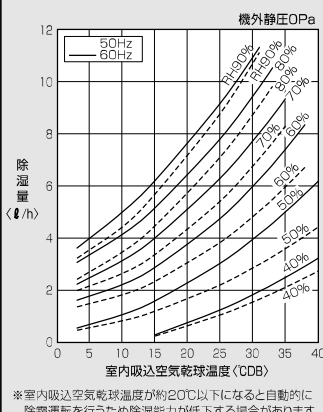

使用範囲

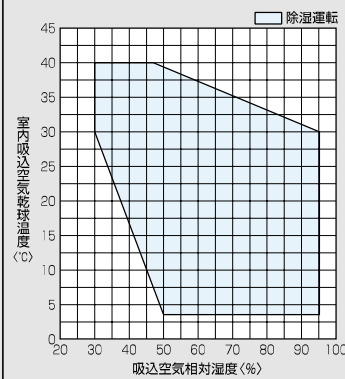


加熱量と吹出空気温度特性線図

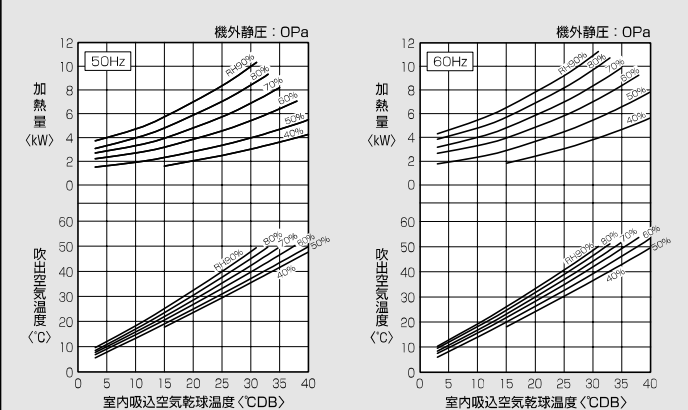


KFH-P2A/P3A（室内機吹出し部には別売部品の「プレナム」または「吹出ダクトフランジ」のどちらかを必ず手配、取付け願います。）

■KFH-P2A/P3A（別売プレナム取付時）

＜フィルター寸法（幅×高さ×厚さ）：498mm×517mm×7mm＞

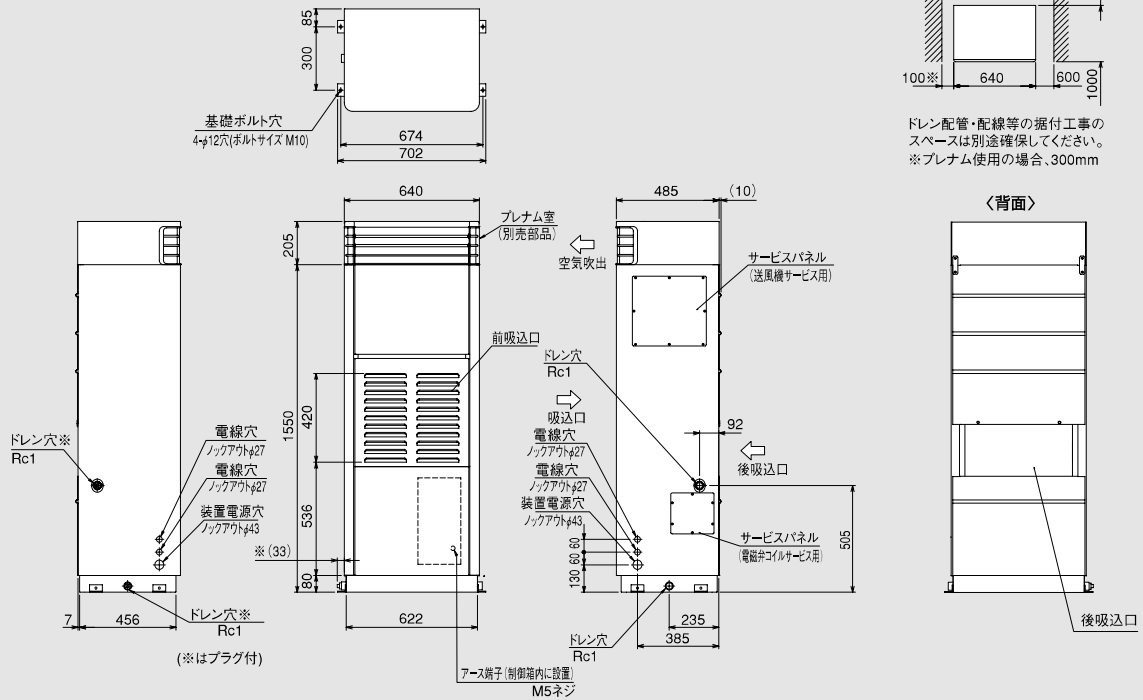



■KFH-P2A/P3A（別売吹出ダクトフランジ・後吸込ダクトフランジ取付時）

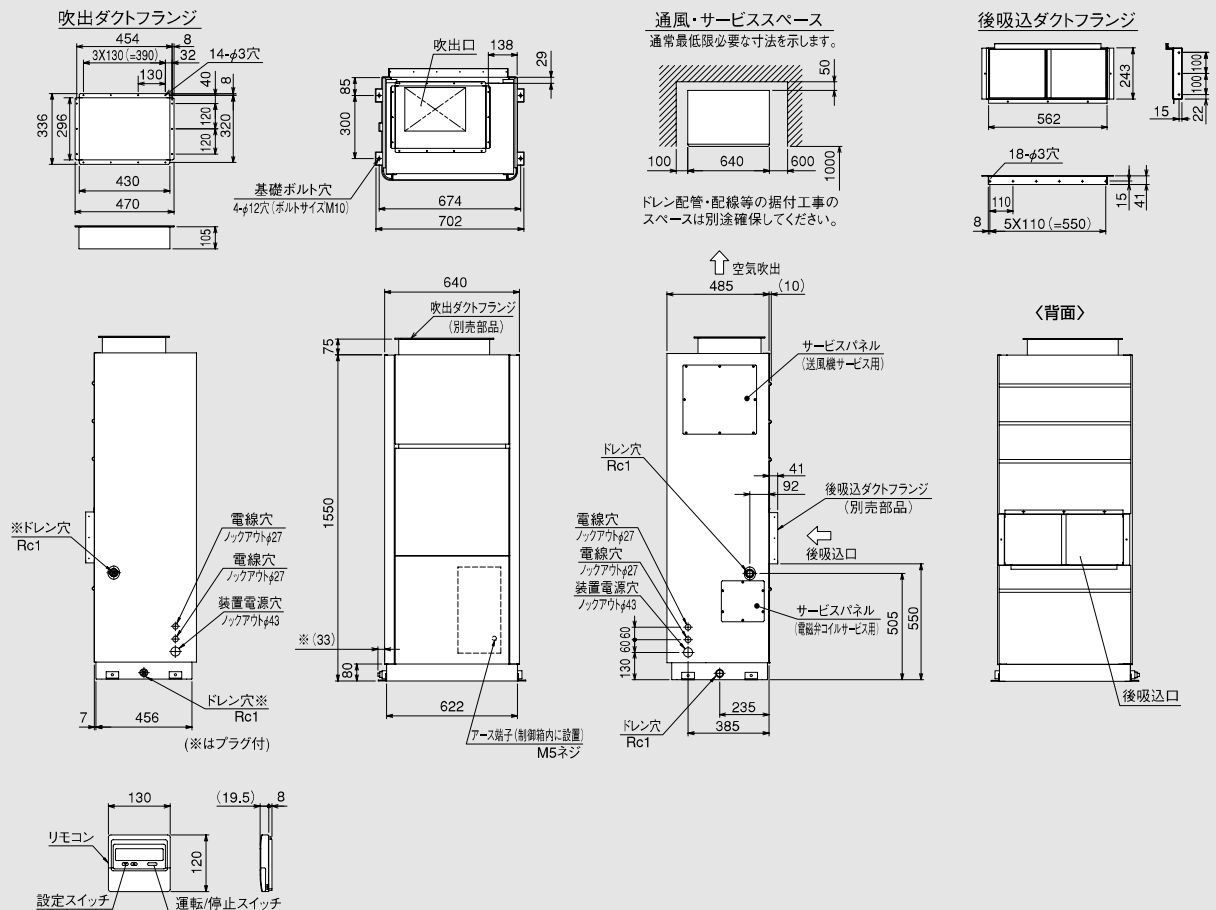

注:製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

KFH-P5A形

仕 様 表				
項 目			形 名	KFH-P5A
使用温度範囲		室 内 ユ ニ ッ ト	℃(DB)	3~40 *2
除 湿	除 湿	能 力 *1	ℓ/h	14.6/16.3
	電 気 特 性	消 費 電 力	kW	4.1/5.2
		運 転 電 流	A	15.5/18.1
		力 率	%	76/83
始 動 電 流		A	126/112	
電 源			三相 200V 50/60Hz	
室 内 ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	形 式		全密閉スクロール式
		電動機称出力	kW	3.7
		クランクケースヒータ	W	25
	送 風 機	形 式		シロッコファン×2個
		電動機称出力	kW	0.64
		機 外 静 圧	Pa	0~200
		標 準 風 量	m³/min	70/70
	冷 凍 機 油	ℓ	ダイヤモンドフリース MEL56 2.1L	
	冷 媒	封 入 量	kg	R410A×3.0
		冷 媒 制 御		電子式膨張弁
	除 霜 方 式			ホットガス式
	エ ア フ ィ ル タ			PPハニカム〈水洗浄式〉
	保 護 装 置			熱動過電流継電器、熱動温度開閉器（吐出ガス）、 熱動温度開閉器（送風機インナーサーモ）、 高圧圧力開閉器、低圧圧力開閉器
	運 転 調 節 装 置			湿度調節器〈内蔵〉
	付 属 品			リモコン
塗 装 色 〈マンセル記号〉			マンセル 5Y8/1	
外形寸法〈高さ×幅×奥行〉		mm	1,650×980×485	
製 品 質 量		kg	190	
注1. 除湿能力 *1は、室内吸込空気乾球温度25℃(DB)、相対湿度80%で除湿運転した場合の値を示します。				※電気結線図はP.40を参照願います。
2. 使用温度範囲 *2の詳細は下図を参照ください。				オプション部品はP.55を参照願います。
3. 仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。				●室内機吹出し部には別売部品の「プレナム」 または「吹出ダクトフランジ」のどちらかを必ず手配、取付け願います。

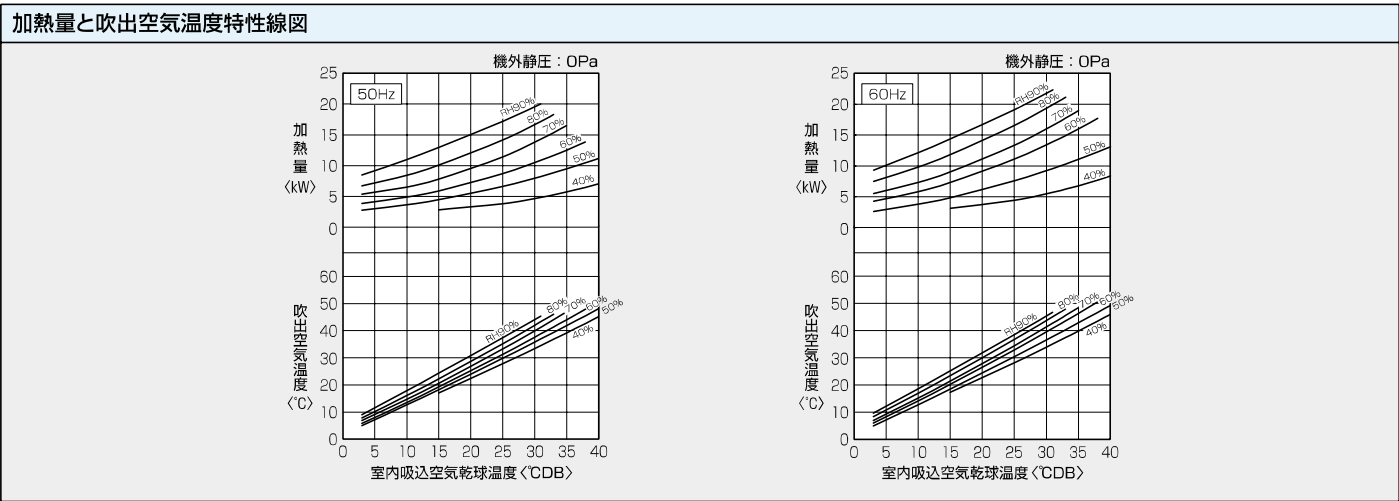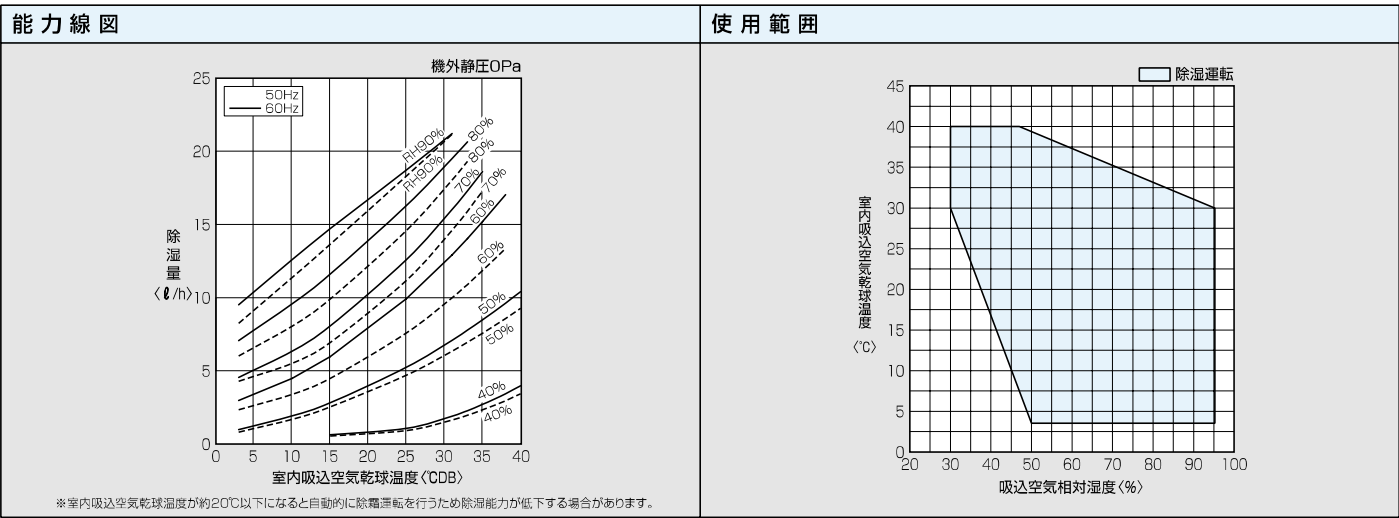


外形図


KFH-P5A (室内機吹出し部には別売部品の「プレナム」または「吹出ダクトフランジ」のどちらかを必ず手配、取付け願います。)

■KFH-P5A (別売プレナム取付時)

〈フィルター寸法 (幅×高さ×厚さ) : 838mm×517mm×7mm〉

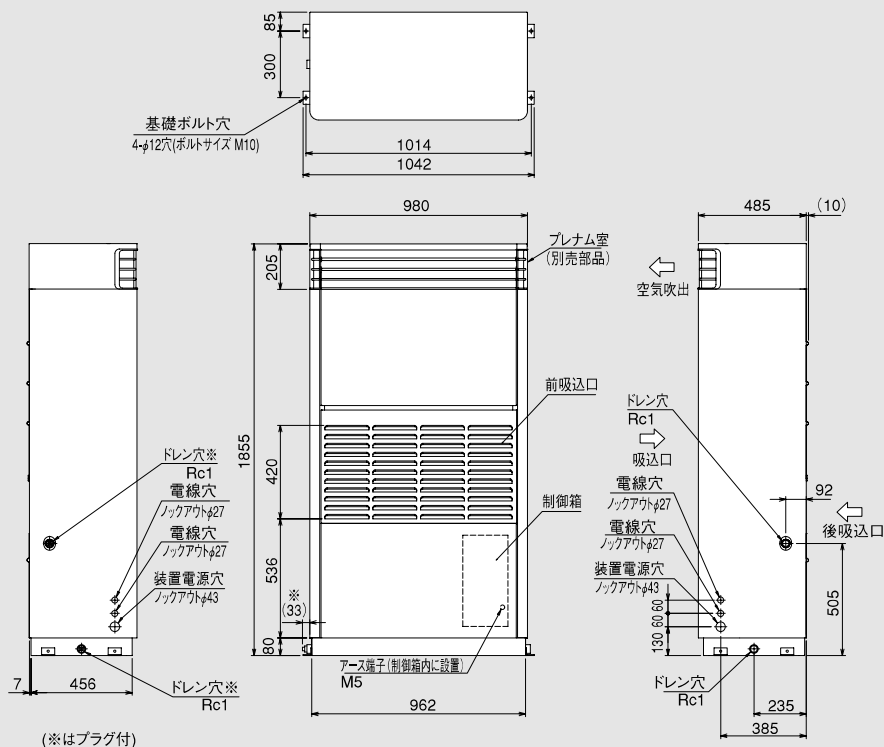


通風・サービススペース
通常最低限必要な寸法を示します。




ドレン配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。
※プレナム使用の場合、300mm


〈背面〉

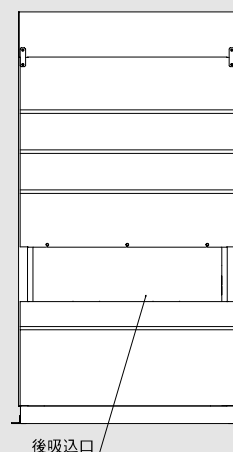

■KFH-P5A (別売吹出ダクトフランジ・後吸込ダクトフランジ取付時)


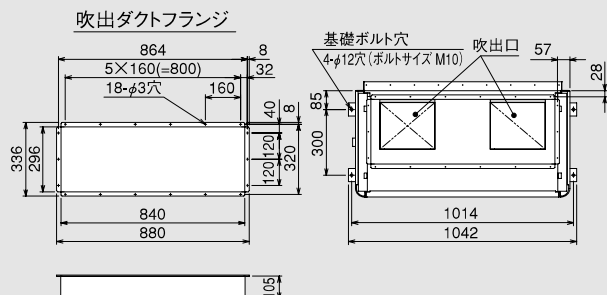


通風・サービススペース
通常最低限必要な寸法を示します。




ドレン配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。

後吸込ダクトフランジ

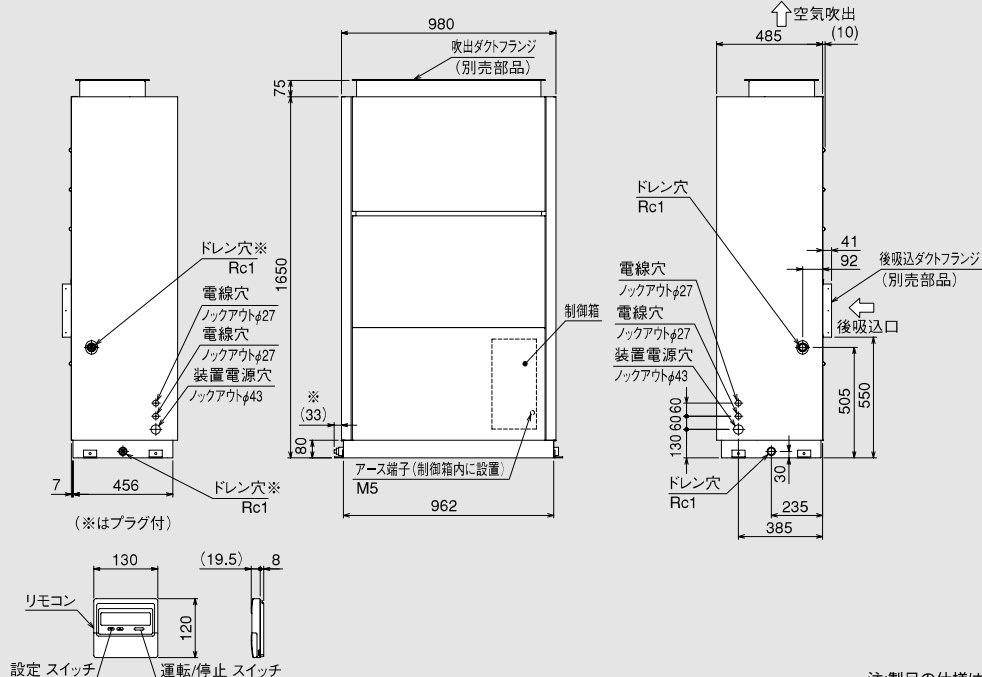

〈背面〉

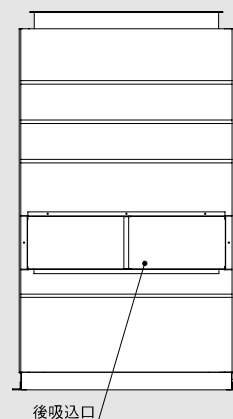

注: 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。